



Fly Jib

Mit der GMT Fly Jib installieren Sie einfach der GMT035 oder GMT050 Fällgreifer zu Ihren LKW Ladekrane. Dieser Kranverlängerung ist nötig um schwingen und 360 Grad rotieren von Fällgreifer möglich zu machen wann der Kran am höchsten Position ist. Dieser Fly Jib ist nicht benötigt wann Sie einer Forst- oder Recyclingkrane benutzt.

Standard fester Arm Fly Jib FS

Der Standard fester Arm Fly Jib FS ist komplett mit alle Hydraulikschläuge vormontiert und Schnellkupplungsunit für einfaches link zu der Hydraulik von LKW Krane. Ein Standard Link und Rotator macht der Set komplett. Dieser Fly Jib ist eine perfekte Lösung wann es möglich ist der Krane, Fly Jib und Fällgreifer am LKW liegen zu lassen beim Verlagerungen. Wann der Krane gefaltet werden muss vor Transport, der komplette Fly Jib muss ausgenommen werden. In diesem Fall werde der faltversion Fly Jib FF ein bessere Lösung sein.



FS

Fester Arm Y-pendel Fly Jib FY

Mit fester Arm Y-pendel Fly Jib FY werden der Hydraulikschläuge drinnen der Fly Jib geschützt was Ihre Maschine mehr robust macht. Dieser Vorteilen werden nur realisiert wann Sie dieser Fly Jib kombinieren mit der spezielle Y-Link und Rotator für Y-Link.




FY

Faltversion Fly Jib FF

Wann der LKW Kran vollständig eingeklappt werden muss um LKW fahren zu können, der Fällgreifer und Fly Jib muss völlig demontiert werden. Brauchen Sie der Fly Jib Faltversion FF dann ist es möglich mit einem Schnellverschluss der Fällgreifer, Rotator und Pendel wie ein Set zu lösen. Jetzt können Sie der Fly Jib einfach versenken in der letzte Sektion von der Krane.



So funktioniert der Faltversion Fly Jib FF

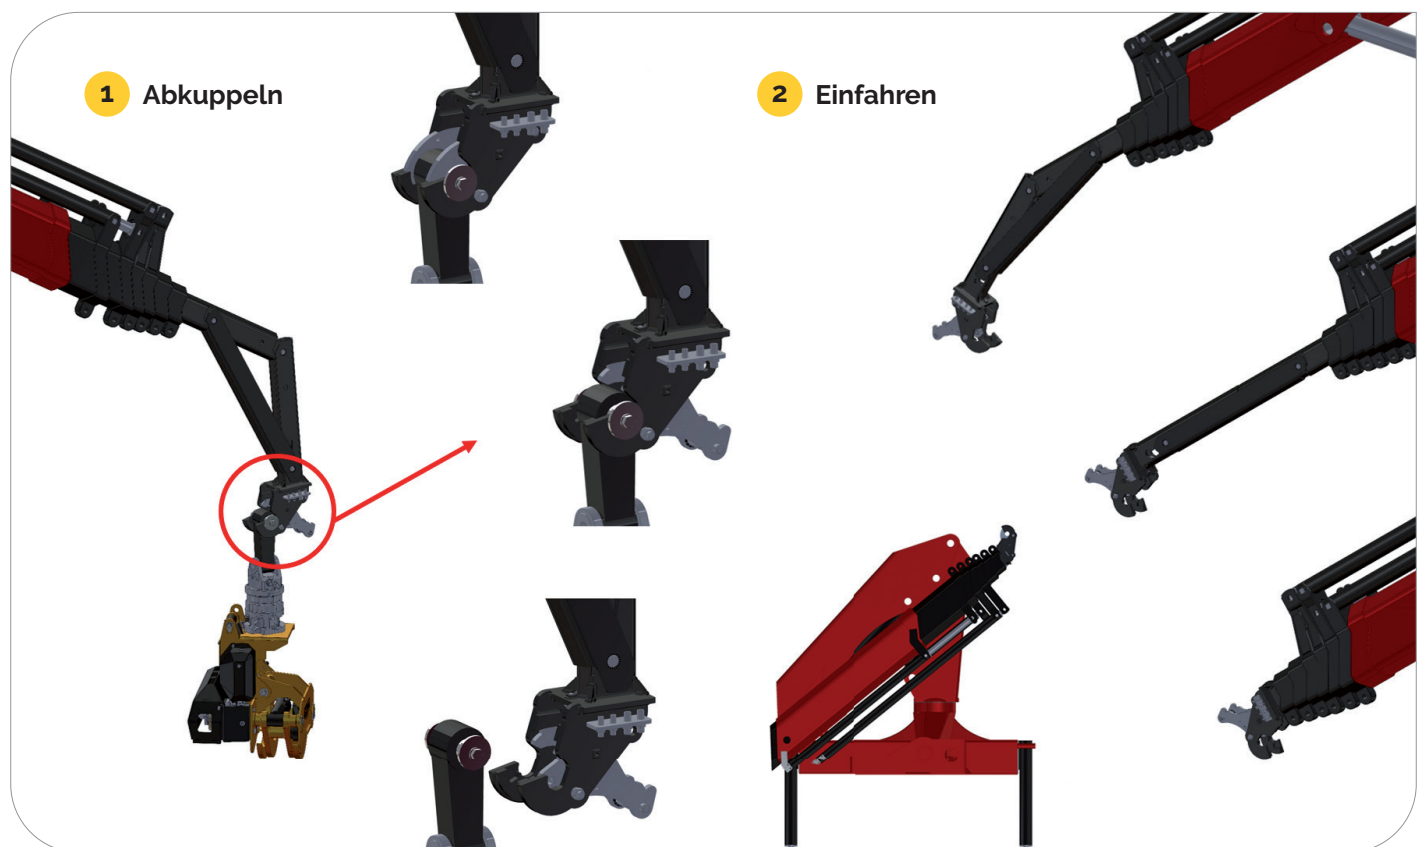

Technische Spezifikationen

	FS	FY	FF
Gewicht	60 kg	60 kg	80 kg
Maximale Last	2000 kg	2000 kg	2000 kg